

SEL3011/12~24VAC/DC

SEL3011/12~24VAC/DC

Sintesi vocale ad alta fedeltà
funzionante a 12V oppure 24V ac/dc.

Ingresso per alimentazione e ingresso
per pulsante esterno.

Inserita in scatola Gewiss (GW44207)
altoparlante esterno con mascherina
incluso.


Varie possibilità di funzionamento:

- Impulso
- Impulso con interruzione
- Diretto
- Diretto all'accensione
- Impulso Start/Stop
- Diretto all'accensione 1° Messaggio

Possibilità di attivare e disattivare il
messaggio di richiamo, che viene
programmato automaticamente
trascorso un intervallo di inattività
variabile.



SEL3011/12~24VAC/DC

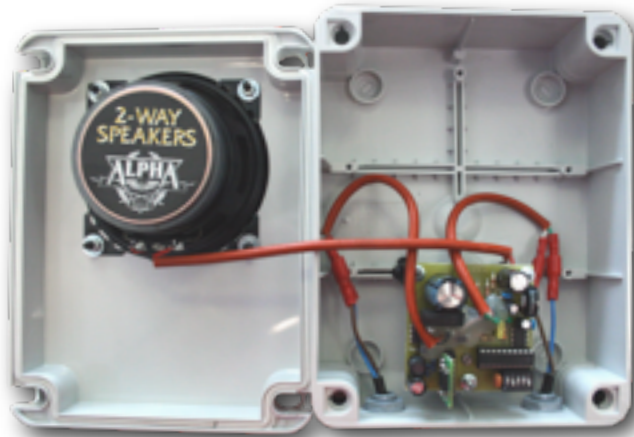

Sintesi



DIP-Switch

Volume

DIP 4	DIP 5	SPIEGAZIONE
OFF		Richiamo disattivato
ON		Richiamo attivato
	OFF	Sintesi registrata a 16 Bit (non Toccare)
	ON	SIntesi registrata a 8 Bit (non Toccare)

DIP1	DIP2	DIP3	IMPOSTAZIONE	SPIEGAZIONE
OFF	OFF	OFF	IMPULSO	Premendo il pulsante il messaggio viene suonato per tutta la durata senza interruzioni.
ON	OFF	OFF	IMPULSO CON INTERRUZIONE	Premendo il pulsante il messaggio viene suonato per tutta la lunghezza della traccia. Premendo il pulsante nuovamente si interrompe la traccia audio e viene suonata quella successiva
OFF	ON	OFF	DIRETTO	Il messaggio dura fino a che il pulsante rimane premuto.
ON	ON	OFF	DIRETTO ALL'ACCENSIONE	Musica continua di tutti i messaggi presenti fino a che il dispositivo è alimentato
OFF	OFF	ON	IMPULSO START/ STOP	Premendo il pulsante il messaggio viene suonato per tutta la durata senza interruzioni. Premendo il pulsante una seconda volta il messaggio viene interrotto. Premendolo ancora viene suonata la traccia audio successiva
ON	OFF	ON	DIRETTO ALL'ACCENSIONE 1° MESSAGGIO	Musica continua del 1° messaggio fino a che il dispositivo è alimentato. Premendo il pulsante viene riprodotto una delle altre tracce audio presenti ed una volta terminata viene suonato nuovamente il 1° messaggio